Backstagepass laminiert

Groß (105 x 148 mm)

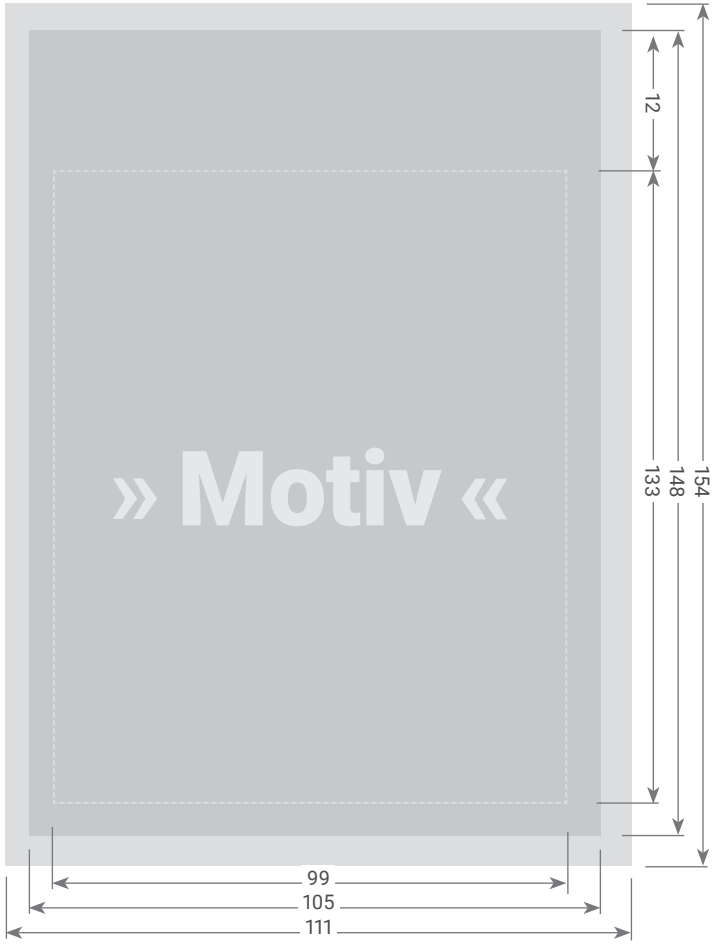

Sicherer Bereich
Bereich innerhalb des Endformats für wichtige Elemente z.B. Logos, Text etc.

Endformat
Das geschlossene Format der Druckdatei und das finale Format des Druckprodukts

Beschnittrahmen
Zusätzlicher Bereich mit Motiv für Schneideabweichung im Zuschnitt

Daten

Größe
99 x 133 mm sicherer Bereich
105 x 148 mm Endformat
111 x 154 mm Beschnittrahmen

Material
Papier
120 g/m²

Druck
Digitaldruck

Hinweise

Farben: CMYK Farbmodus
Das Dokument sollte ausschließlich in CMYK Farben im CMYK Farbmodus angelegt sein. Daten in RGB, Lab oder Sonderfarben werden automatisch in CMYK umgewandelt. Dabei kann es zu Farbabweichungen kommen.
Die Farbwiedergabe wird im Digitaldruck von mehreren Faktoren beeinflusst. Eine Farbverbindlichkeit kann daher nur durch einen im Voraus vereinbarten Proof realisiert werden.

Schriften & Elemente: eingebettet/gepfadet
Alle Schriften und Elemente sind in die Druckdatei einzubetten.
Schriften können auch direkt in Pfade umgewandelt werden.

Schwarzaufbau: C=40, M=40, Y=40, K=100
Für ein Tiefschwarz empfehlen wir folgenden Farbaufbau: C=40, M=40, Y=40, K=100.

Dateiformat: PDF/X-4
Wir benötigen die Druckdaten im PDF/X-4 Format. Die korrekte Ausgabebedingung ist das Farbprofil ISOCoated v2 (eci).

Auflösung: 300 ppi
Wir bevorzugen bei diesem Produkt generell vektorbasierte Dateien.
Bei pixelbasierten Daten sollte die Auflösung mindestens 300 ppi betragen.

Beschnitt: 3 mm
Bei diesem Produkt benötigen wir einen zusätzlichen Beschnitt von 3 mm rundum. Eine korrekte Beschnittzugabe erfolgt dabei immer separat im Beschnittrahmen (und nicht zuzüglich zum Endformat).
Randabfallende Motive sollen über das Endformat hinaus in den Beschnittrahmen reichen. Dadurch werden weiße Ränder (sogenannte Blitzer) vermieden.

Abbildungen sind nicht maßstabsgetreu.
V.1-19

Für Rückfragen stehen wir gerne und jederzeit zur Verfügung!
+49 89-122 89 06 10 • info@allbuyone.com • www.allbuyone.com