


# Endlosbanner Vlies


250x80 mm - 1x Rapportlänge in 1:10

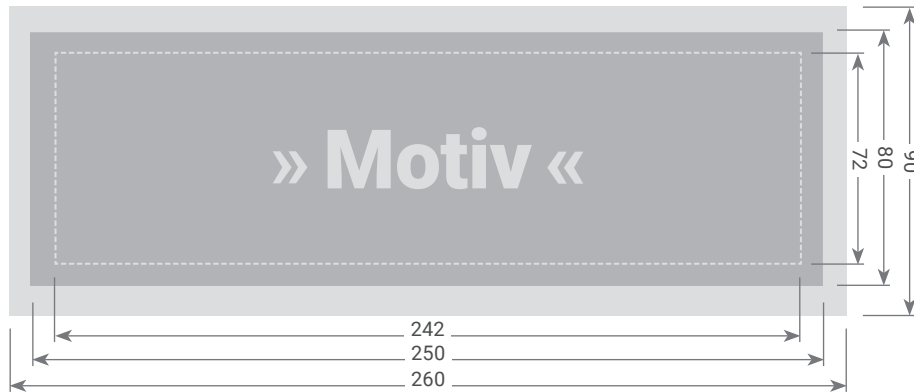

**Sicherer Bereich**  
Bereich innerhalb des Endformats für wichtige Elemente z.B. Logos, Text etc.

**Endformat**  
Das geschlossene Format der Druckdatei und das finale Format des Druckprodukts

**Beschnittrahmen**  
Zusätzlicher Bereich mit Motiv für Schneidabweichung im Zuschnitt

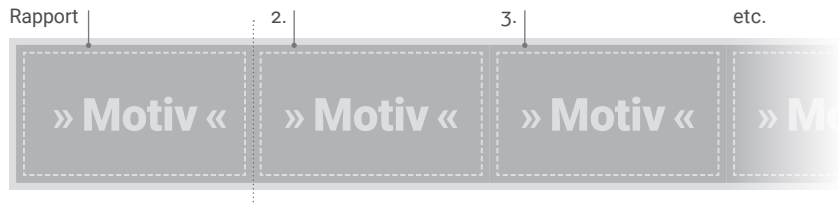

## Daten

### Größe

242 x 72 mm sicherer Bereich  
**250 x 80 mm Endformat**  
260 x 90 mm Beschnittrahmen

### Material

Polypropylen-Vlies  
150 g/m<sup>2</sup>

### Druck

Siebdruck (1c, 2c, 3c, 4c)

## Hinweise

### Farben: Pantone | 1c/2c/3c/4c

Das Dokument sollte ausschließlich in Sonderfarben nach Pantone angelegt sein. Für Farben nach RGB, Lab oder CMYK benötigen wir einen Pantone-Referenz Wert. Werden andere Farben als Pantone verwendet kann es zu Farbabweichungen kommen.

Je nach Produktvariation beträgt die maximale Anzahl verwendeter Farben 1c, 2c, 3c oder 4c. Eine Farbverbindlichkeit kann nur durch einen im Voraus vereinbarten Proof realisiert werden.

### Schriften & Elemente: eingebettet/gepfadet

Alle Schriften und Elemente sind in die Druckdatei einzubetten. Schriften können auch direkt in Pfade umgewandelt werden.

### Dateiformat: PDF/X-4

Wir benötigen die Druckdaten im PDF/X-4 Format. Die korrekte Ausgabebedingung ist das Farbprofil ISOCoated v2 (eci).

### Auflösung: 600 ppi

Die Auflösung sollte mindestens 600 ppi betragen.

### Beschnitt: 5 mm

Bei diesem Produkt benötigen wir einen zusätzlichen Beschnitt von 5 mm rundum. Eine korrekte Beschnittzugabe erfolgt dabei immer separat im Beschnittrahmen (und nicht zuzüglich zum Endformat). Randabfallende Motive sollen über das Endformat hinaus in den Beschnittrahmen reichen. Dadurch werden weiße Ränder (sogenannte Blitzer) vermieden.